

Jahrestüren - BESTELLSCHEIN

ALU-one

Bestellung an

bestellung@alu-one.at

Datum:

Firma:

Sachbearbeiter:

Kom:

Stück:

Liefertermin:

RAM: B (mm) =

H (mm) =

Breiter Rahmen bei D82 (80-85mm)

innen öffnend: DIN rechts

DIN links

1-färbig:

Standard RAL 9016 matt

beidseitig:

Feinstruktur

matt

verschieden färbig:

Rahmen:

Innen:

Feinstruktur

matt

Außen:

Feinstruktur

matt

Flügel:

Innen:

Feinstruktur

matt

Außen:

Feinstruktur

matt

Zylinder **OHNE** Si-Karte / 3 Schlüssel

Livius Standard Zyl. mit Si-Karte/5 Schlüssel

Aufpreis Knaufzylinder

Zusatzschlüssel für Zylinder

Stk.

Schloss:

Elektrischer Türöffner (6-12V):

3- Fachverriegelung MR2 (Standard)

Secury Automatic

Secury Automatic m. A-Öffner+ Kabel


Secury Automatic **DR** m. A-Öffner+ Kabel

Netzteil für Sec Automatic+A-Öffner

Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß

Komfortpaket (mit A-Öffner kombinierb.)Nr.

Elementaußenansicht: Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung angegeben sein.

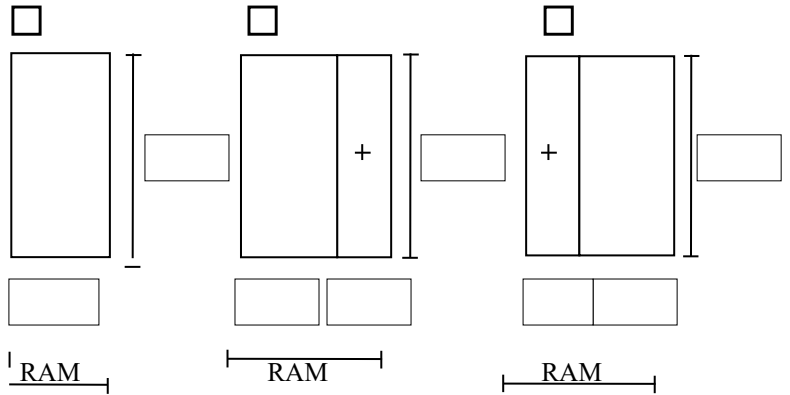

Bodeneinstand (Purenit) H_p(mm)=

Bänder:

Aufsraubband (Standard bei FA+)

Rollenband (Standard bei FAI+)

Verdeckt liegendes Band (eventuell Breiter Rahmen erforderlich)

Zusätze:

Türschnapper (zusätzliche Flügelfixierung)

Flachreedkontakt

Obertürschließer mit Feststellung

Befestigungsbohrung Ø 6:

Maueranker

Beschläge:

Außen: GAE3 L=1000mm

GAE3 L=1500mm

GAS3 L=1000mm

GAS3 L=1500mm

Innen: AI 11 Niro

AI 48 Niro

AI 68 Niro

Verglasung:

Haustür beidseitig Si Glas: Satinato

Designmotivglas

Seitenteil beidseitig Si Glas: Satinato

Designmotivglas

Sonstiges:

Profilsystem:

D82FA+

D82FAI+

Falzdämmung:

JT 1



JT 2




JT 3



JT 4



JT 5



JT 6

